

TRANSPORTÖÖRID




JEMA Agro kraaptransportöörid valmistatakse kuumtsingitud teraslehest ja neid võib kasutada ka välitingimustes. Transportöörid on loodud teravilja ja teiste puisteainete transportimiseks. Hea kvaliteediga transportööriketi külge kinnitatud kummilabad või plastikuga kaetud teraslabad, teisaldavad puistmaterjali efektiivselt, turvaliselt ja vaikselt.

Transportööre saab kasutada horisontaalselt, kui ka varustatult tõusu nurgaga. See toimib efektiivselt mõlemas versioonis ja on väikese võimsustarbiga.

Kõik osad valmistatakse CNC-masinatele mis tagab täieliku sobivuse detailidele. Sellest tulenevalt on koostamine lihtne. Tehases on esmaseadeks 40% täisvõimsusest.

TRANSPORTÖÖRI	T44	T45	T49	T57
Tootlikkus [m ³ / h]	40	80	140	200
Pöörded [l / min]	180	180	45 / 60	45 / 60
Keti liikumiskiirus [m / s]	1,1	1,1	0,79 / 0,99	0,79 / 0,99
Ketilüli pikkus [mm]	41,4	41,4	125	125
Katkemisjõud (dün.) [kN]	min. 17,8	min. 17,8	118	118
Laba materjal	kumm	kumm	PEHD 1000	PEHD 1000
Veopea materjali paksus [mm]	3	3	3	3
Pöördpea materjali paksus [mm]	3 / 1,5	3 / 1,5	3	3
Paksus muudel osadel [mm]	1,5	1,5	3	3

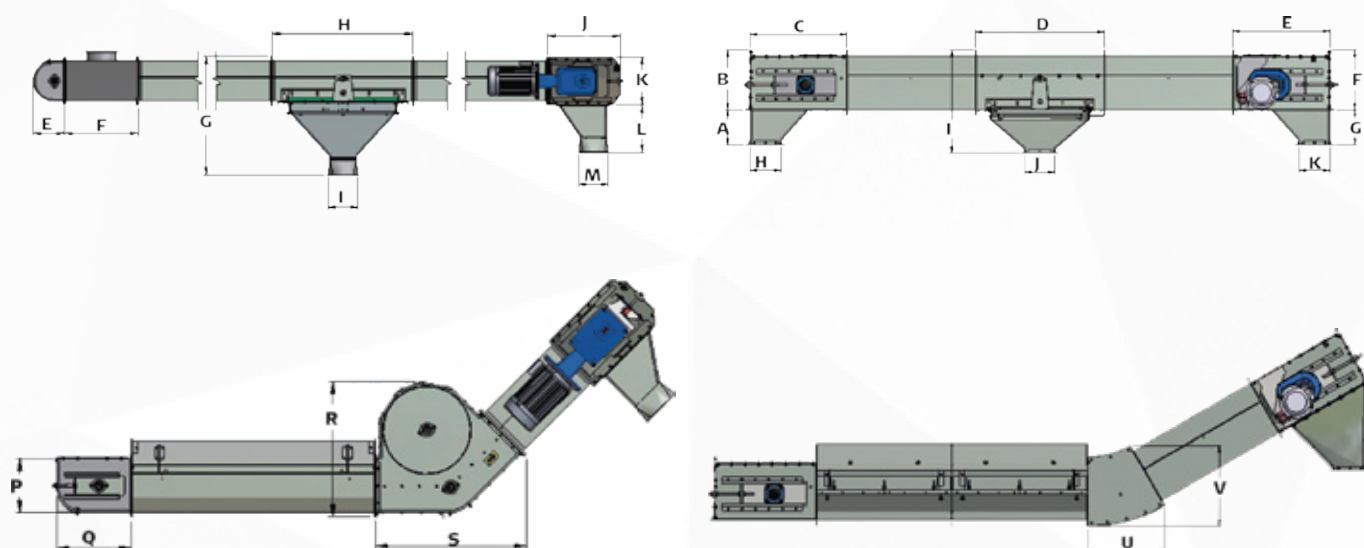

Täpsed mõõdud: ee.arskametalli.fi

JEMA KRAAP- JA VASTUVÕTUKOLUTRANSPORTÖÖRID
KOOSNEVAD STANDARTSETEST OSADEST JA NENDE
KOKKUSOBITAMISEL VÕIB KOOSTADA TRANSPORTÖÖRI
ERINEVATEKS VILJA TEISALDAMISE VAJADUSTEKS.


HORISONTAALTRANSPORTÖÖRID

PÕHIVARUSTUS

- › otseveoline reduktormootor
- › väljund veopoolel
- › kontrollluuk veo- ja pöördpeas
- › sisend küljelt

LISAVARUSTUS

- › vaheväljund siibriga
- › vihmakate vaheväljundile
- › siiber veo- või tagapeale
- › tõmmitsad pikkadeks ületusteks
- › pöörlemise kontroll

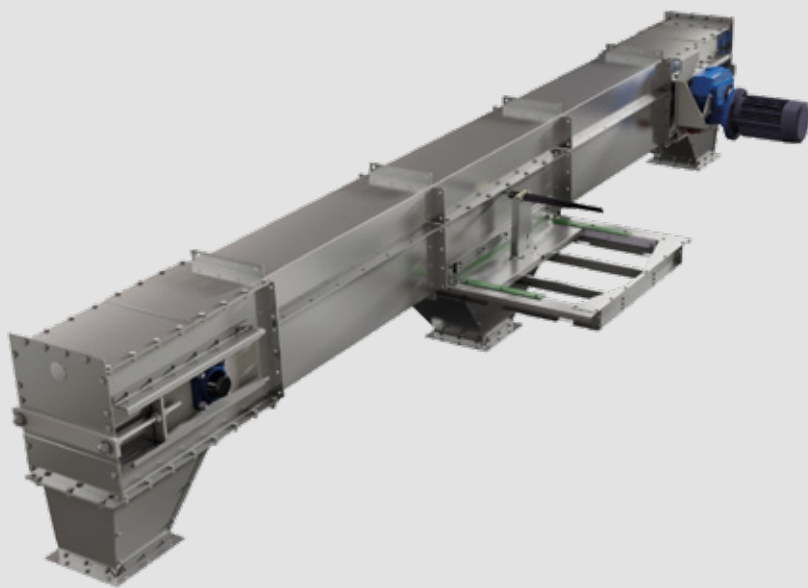

VASTUVÕTUTRANSPORTÖÖRID

PÕHIVARUSTUS

- › otseveoline reduktormootor
- › mootori käivitusleevendi
- › väljund veopoolel
- › ketipingutus, kontroll- ja puhastusluugid veo- ja pöördpeas
- › kolu põhjaosa tootlikkuse seadistusega

