




JUSSI TIGUKONVEIERID

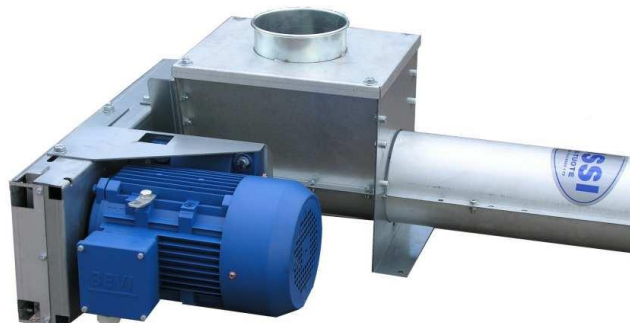

M150

Jussi-tigukonveieri sisendosa ehitus on madal, umbes 300mm. Torustiku liitmik on kas 160mm või 200mm.

Manteloru on plastikust. Vahe laagreid ei ole vaja ja teo võimsustarve on väikene. Teo tootlikkus on kuni 40tn/h. Samuti tühjeneb tigu hästi.

Plastiktoru üla- ja alapoolel on poltidega kokku liidetud, tsingitud lehtmaterjalist valmistatud rennid, millised on jätkatud nii, et erilisi ühendusdetalle ei vajata. Selliselt kokku ühendatud toru jääb sirge ja jäik. Toetuspunktide vahemaa võib olla pikem.

M200

Tigukonveieri tootlikkusest piisab ka suuremate viljakoguste teisaldamiseks. Teo sisemine manteloru on plastikust. Vahelaagreid ei vajata ja võimsustarve on väikene. Tigu töötab hääletult ja tühjeneb hästi.



M200-TIGUKONVEIER

Sisendi liitmiku võib paigaldada ka nurga alla.



Saadaval ka tihendatavad läbiviigud.

